

30-IN. WIDTH HOODS





The clean, contemporary shape of Glacier complements any kitchen design. Impressive LED lighting and superior smoke and odor removal are a mere introduction to everything this hood has to offer.

SIZE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30 in.	BCSQ130SS	HPFA130 (Type C1)	HPF30 (Type Xc)

HVI PERFORMANCE									
Duct Orientation	Size	Damper	Sones			CFM			
			Normal	Medium*	High	Normal	Medium*	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	3.0	5.5	130	170	160	250
Horizontal - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	3.0	6.0	110	160	160	240
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	1.5	3.0	5.5	140	190	150	280

FEATURES	
Max. Blower CFM**	375 CFM
Control type	3-speed Pushbutton
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	1-level LED (bulbs included)
Grease Filters	Open Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	Standard
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately
AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 0.65 AMPS	
OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87Q
Make-up Air Dampers	MD6TU, MD8TU and MD10TU
MOUNTING HEIGHT	
18 in. to 24 in. from cooktop to bottom of hood	
LIMITED WARRANTY	
1-year (See installation manual for full warranty text.)	
FOR INDOOR USE ONLY	

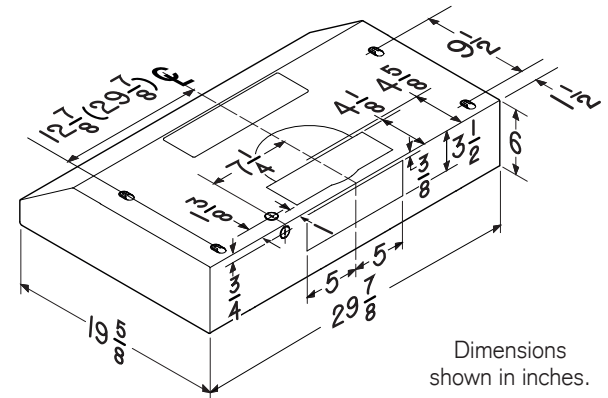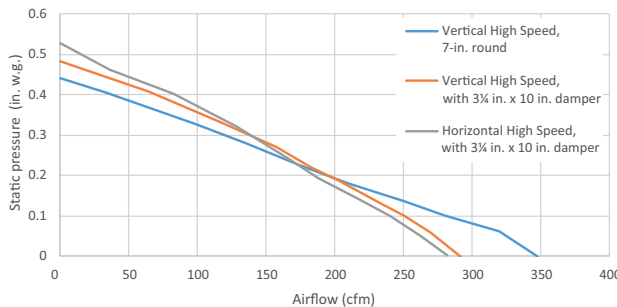

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

\* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

\*\* Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

HOTTES DE 30 PO  
DE LARGEUR



Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir.

LARGEUR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BCSQ130SS	HPFA130 (Type C1)	HPF30 (Type Xc)

Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi³/min			
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	3,0	5,5	130	170	160	250
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	3,0	6,0	110	160	160	240
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	3,0	5,5	140	190	150	280

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur**	375 pi³/min
Type de commande	Boutons-poussoirs à 3 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup>	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 1 intensité (ampoules incluses)
Filtres à graisses	Mailles ouvertes (qté 2)
Matériel pour l'installation	Standard
ENERGY STAR <sup>®</sup>	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément



ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 0,65 A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU

HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
<i>(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)</i>	

**POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT**

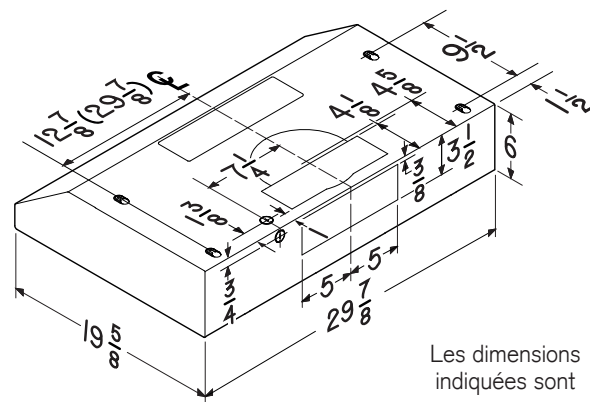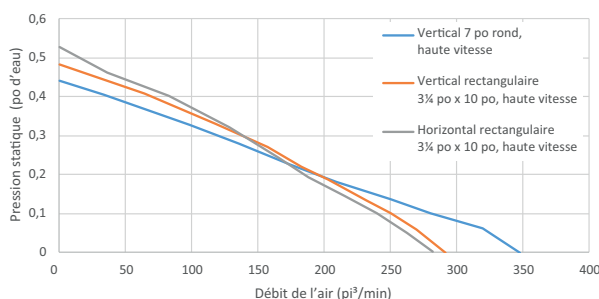

Les dimensions indiquées sont en pouces.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

\*\* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.