
说明书
石英表

很高兴您选择了汉米尔顿腕表。您购买的是一款出色的高科技腕表，将忠实陪伴您多年。腕表的整个制造过程采用了各项先进的技术，又经过各项严格控制才发布上市。

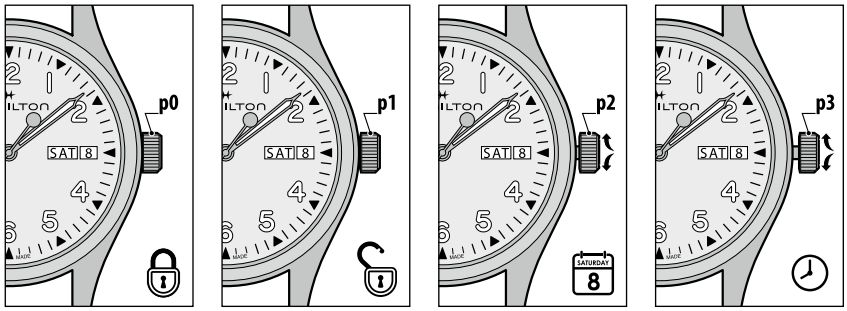

表冠位置

p0 表冠锁紧 *

p1 推入 (表冠拧松)

p2 设置日期和星期 *

p3 设置时间

注意：在位置 p3，秒针停走。

* 视表款而定

设置

注意：有些表款的表冠是拧紧状态。必须先拧松表冠，方可进行调校。为确保腕表的防水性能，每次调校后请务必确保表冠归位：推入式表冠需推至 **P1** 档位，旋入式表冠需旋紧至 **P0** 档位。

设置日期和星期 *

1. 拉出表冠至位置 **p2**。
2. 顺时针或逆时针转动表冠设置日期或星期。
3. 使表冠返回至其推入位置。

* 视表款而定

设置时间

1. 完全拉出表冠至位置 **p3**。
2. 超期望的方向转动表冠即可设置时间。
3. 使表冠返回至其推入位置。

HAMILTON

说明书
石英表

保养服务

请注意，与任何微型机械精密仪器一样，汉米尔顿腕表也需要定期保养，以确保最佳性能和使用寿命。保养的频率取决于具体的型号、环境因素以及表主对腕表的养护水平。因此，无法确定保养的精确间隔时间。为确保服务正常进行，请将您的腕表送到汉米尔顿授权服务中心或汉米尔顿官方零售商处。

防水性能

在最后的质量检查中，汉米尔顿腕表经过全面的防水测试，如表壳背面的标记所示。然而，重要的是要注意：防水性能不是永久的。随着时间的推移，由于密封圈（如表底盖密封圈、表冠密封圈和表镜密封圈）的自然老化或意外撞击表壳，防水性能可能会降低。此外，诸如出汗、暴露于氯或盐水、紫外线和化妆品等外部因素也会降低密封性，从而影响防水性能。

为保持腕表防水性能的完整性，请在接触氯或盐水后，务必用清水冲洗腕表。建议每年由汉米尔顿授权服务中心检查防水性能。

如果您的腕表采用的是旋入式表冠，请确保表冠牢固地压回 **p1** 位置，并正确地旋入 **p0** 位置，以防止水进入机械装置。

⚠ 当腕表浸入水中时，避免使用表冠或按钮功能。

电池

腕表表电池的使用寿命通常为二到五年，这取决于机芯的类型和各种功能的能量需求。如果秒针开始每隔 4 秒跳一次，这表明电池的寿命即将结束。我们建议您前往汉米尔顿授权服务中心或汉米尔顿官方零售商处进行电池更换，因为他们拥有按照汉米尔顿标准执行服务所需的专业工具和设备。务必及时更换空电池，以避免漏液风险，以免损坏腕表的机械装置。

收集及处理达到使用寿命的石英表 *

本标识意味着本产品不能和家庭垃圾一起处理，而应交给当地授权的回收机构。通过遵守这一程序，您将为环境保护和人类健康作出贡献。回收使用有关材料将有助于保护自然资源。

* 适用于欧盟成员国和其它有相应法律规定的国家。

致中华人民共和国客户，内容依据电子电气产品有害物质使用限制管理办法编制
下表为电子表中所含有害物质，依据标准 SJ/T 11364 编制
下表中所列物质仅存在于腕表内部，不会和佩戴者接触。因此，并不会对腕表的佩戴者产生健康或安全问题

部件名称	有毒有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
铜合金材质手表零部件	X	0	0	0	0	0
易切削钢材质手表零部件	X	0	0	0	0	0
封闭微晶体高熔点焊料（不适用于所有表款）	X	0	0	0	0	0

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本标志中间的数字代表腕表的环保使用期限（依据标准 SJ/Z 11388 确定）。在任何情况下，该标志均不应视为改变或延长制造商或销售商的保修责任。

电池类型 **

银锌钮扣电池
用锂 - 二氧化锰钮扣电池的
** 视表款而定

表盘布局，机芯

F03.101 / 280.002 / 901.001

F03.105 / F04.101 / F05.105 / F06.105 / 956.102

F03.111 / F04.111 / F04.115 / F05.111 / F05.115 / F06.111 / F06.115 / F06.161 / F07.111 / F07.115 / 955.112 / 955.412 / 956.112 / 956.412

955.122 / 955.422

955.132

980.153 / 980.163