


Analogni kvarcni satovi


Korisnički priručnik

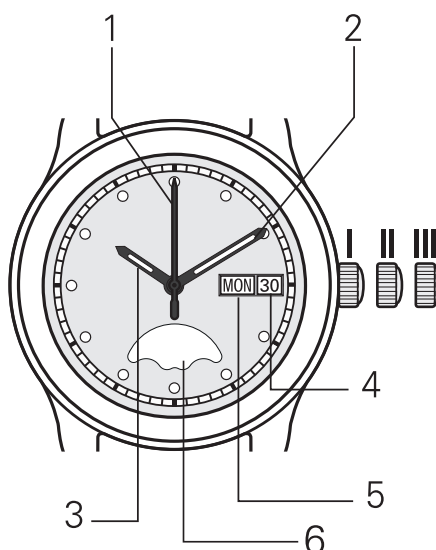

Zaslon i funkcije

- ❶ Kazaljka sekundi
- ❷ Kazaljka minuta
- ❸ Kazaljka sata
- ❹ Datum*
- ❺ Dan*
- ❻ Mjesečeva mijena*

* Prema modelu



Čestitamo

Želimo Vam zahvaliti što ste odabrali ručni sat marke TISSOT, švicarsku marku jednu od najcjenjenijih u svijetu. Konstruiran s pedantnom brigom od najfinijih materijala i dijelova, Vaš sat je zaštićen od udaraca, promjena u temperaturi, od vode i prašine.

Kako biste osigurali da Vaš sat radi sa savršenom preciznošću dugi niz godina, preporučujemo Vam da vrlo pažljivo obratite pozornost na savjete dane u ovoj knjižici.

Korisnički priručnik vrijedi za **sve TISSOT kvarcne, kvarcne-solarne i auto-kvarcne ručne satove**. Molimo Vas, uzmite u obzir objašnjenja koja se odnose posebno na Vaš model.

Punjenje akumulatora

Modeli s krunicom na navijanje

Kako bi pružali još bolju vodootpornost, neki modeli opremljeni su sa zavijenom krunicom. Prije podešavanja datuma* ili dana*, odvijte krunicu u poziciju **IB** prije nego što je izvučete u poziciju **II**. ili **III**.

Važno: Nakon svake operacije, krunica se ponovno mora zaviti kako bi se osigurala vodootpornost sata.

Kvarcni satovi

Kvarcni satovi rade na baterije te se ne mogu puniti.

Auto-kvarcni satovi

Kako biste navili auto-kvarcni sat, krunicu okrenite za nekoliko okretaja (~50) u poziciji **I** (ili **IB** kod modela sa zavijenom krunicom). Automatski sustav za navijanja osigurat će da je sat do kraja navinut i to samo na temelju pokreta vašeg zgloba ruke. Sat je potrebno nositi nekoliko tjedana kako bi do kraja bio napunjen i na taj način može steći teoretsku rezervnu snagu za 100 dana.

Kvarcni solarni satovi

Ti satovi nemaju krunicu za navijanje. Kako bi se akumulator napunio izložite kazaljke Vašeg sata ili suncu ili umjetnom svjetlu.

Postavke

Pripazite: Molimo, uzmite u obzir prethodne informacije ako je Vaš sat opremljen krunicom na navoj.

Podešavanje vremena

Izvučite krunicu u poziciju **III**. i okrećite je sve dok nije prikazano ispravno vrijeme.

Na nekim modelima s kazaljkom sekunde, možete ga sinkronizirati sa službenim vremenskim signalom (radio, tv, internet). Kada je krunica izvučena u poziciju **III**. kazaljka sekundi se zaustavlja. Čim je podešavanje vremena sinkronizirano pritisnite krunicu natrag u poziciju **I**. (i pritegnite je kod modela sa zavijenom krunicom).

Brzo ispravljanje datuma*, dana* ili mjesečeve mijene*

Pripazite: Nemojte izvoditi brzu korekciju datuma između 22:00 i 02:00 sata.

Izvučite krunicu u položaj **II** i okrećite ju u smjeru kazaljke na satu sve dok se ne prikaže željeni datum ili u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu da biste ispravili dan ili mjesečevu mijenu. Tijekom te operacije Vaš će sat i dalje raditi tako da nećete morati podesiti vrijeme.

Tehničke informacije

TISSOT® kvarcni satovi

Uz pohvalnu, neusporedivu preciznost, ti satovi imaju rezervnu energiju za više od 2 godine uz neprestano korištenje. Međutim, ona lagano varira ovisno o navikama korisnika sata i o temperaturi okoline. Isto tako temperatura okoline može utjecati na točnost kvarcnih mehanizama tako uzrokujući odstupanja od -0,5 do +0,7 sekundi na dan. Sve što morate je podesiti vrijeme i ponekad također datum ako je Vaš sat opremljen zaslonom takve vrste (vidite odlomak „Postavke“).

EOL Funkcija - (baterija pri kraju)

Ako je baterija pri kraju to pokazuje kazaljka sata koja preskače svake 4 sekunde. Sat će raditi još nekoliko dana, no bateriju treba što prije zamijeniti kod ovlaštenog TISSOT® servis centra.

TISSOT® Auto-kvarcni satovi

Precizni kvarcni satovi koji rade bez baterije opremljeni su akumulatorom koji automatski puni energiju na temelju pokreta Vaše ruke. Oscilirajući pokreti Vaše ruke pokreću oscilirajući uteg, a čija rotacija aktivira mikro generator koji puni akumulator električnom energijom.

TISSOT® solarni i auto-kvarcni satovi

Opskrba energijom

Litij akumulator ima rok uporabe više od 10 godina. Nikada ga nemojte zamijeniti s konvencionalnom srebro-oksidsnom baterijom jer bi to nepopravljivo oštetilo satni mehanizam.

EOE Funkcija - (potrošena energija)

Vaš sat TISSOT® opremljen je s E.O.E. (end of energy) indikatorom. Ako primijetite da kazaljka sekunde preskače svake 4 sekunde to znači da trebate ponovno napuniti sat (vidi odlomak „Punjenje akumulatora“).

Vodootpornost

TISSOT® satovi dizajnirani su za pritisak do 3 bar (30 m / 100 ft), 5 bar (50 m / 165 ft), 10 bar (100 m / 330 ft), 20 bar (200 m / 660 ft) ili 30 bar (300 m / 1000 ft), ovisno o podacima na poledini sata.

Vodootpornost sata nije zauvijek zagarantirana. Na vodootpornost može djelovati starenje brtvila ili slučajan udarac. Preporučujemo da vodootpornost sata provjerite jednom godišnje kod ovlaštenog TISSOT® servis centra.

Njega i održavanje

Temperatura

Ne izlažite sat naglim promjenama temperature (izlaganje suncu, a potom uranjanje u hladnu vodu) ili ekstremnim temperaturama (iznad 60°C (140°F) ili ispod 0°C (32°F)).

Magnetska polja

Ne izlažite sat snažnim magnetskim poljima koja stvaraju npr. zvučnici, mobiteli, kompjuteri, hladnjaci ili ostali elektromagnetski uređaji.

Udarci i šokovi

Izbjegavajte toplinske šokove, budući da mogu naštetiti Vašem satu. U slučaju udarca provjerite sat kod ovlaštenog TISSOT servis centra.

Štetni proizvodi

Izbjegavajte kontakt Vašeg sata s bilo kakvim otapalima, deterdžentima, parfemima, kozmetičkim proizvodima itd., budući da mogu oštetiti narukvicu, kućište ili brtvila.

Čišćenje

Preporučili bismo Vam da redovito čistite svoj kronograf (izuzevši kožni remenčić) time da koristite meku krpicu i mlaku, sapunsku vodu. Nakon uronjavanja u slanu vodu, isplahnite slatkom vodom i ostavite da se potpuno osuši.

Upute za čuvanje

Ako sat ne namjeravate nositi nekoliko tjedana ili mjeseci, preporučujemo Vam da izvučete krunice do kraja prije nego sat odložite. To će znatno smanjiti potrošnju energije.

Servis

Kao i svaki precizni instrument, sat se mora redovito servisirati kako bi optimalno funkcionirao. Kao opće pravilo vrijedi da sat treba servisirati svakih 3 do 4 godine kod ovlaštenog TISSOT® zastupnika ili servis centra. Međutim, uzmite u obzir, ovisno o klimi i uvjetima korištenja sata, taj interval može biti i kraći. Kako biste uživali u najvišem standardu i osigurali da je vaša garancija valjana uvijek kontaktirajte ovlaštenog TISSOT® zastupnika ili prodavača.

Dostupnost rezervnih dijelova

 Od dana prestanka proizvodnje sata TISSOT garantira dostupnost rezervnih dijelova od minimalno 10 godina za standardne satove i do 20 godina za zlatne satove. Ako je proizvodnja određenih rezervnih dijelova zaustavljena ili odgođena, TISSOT pridržava pravo, prema vlastitom nahodjenju, ponuditi klijentu alternativno rješenje.

Odlaganje dotrajalih kvarcnih satova*

Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad. Potrebno ga je odložiti na mjesnom ovlaštenom odlagalištu. Pridržavajući se toga, pridonosite zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja. Recikliranje materijala pomaže pri očuvanju prirodnih resursa.

Vrsta baterije: srebro-oksida i cink dugmasta ćelija.

Autokvarc: manganov dioksid i litijeva dugmasta ćelija.

Kvarcni-solarni: kolbalt titan litijeva punjiva baterija.

* Vrijedi za zemlje članice EU-a i za sve države s odgovarajućim zakonima.